

CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA TRES PASOS EN UNO CON EL

Extraordinariamente versátil,
permite que un único operario
desarrolle el proceso completo.

EH mix



TÚ TIENES LA PALABRA

Nadie como tú para identificar cuáles son las particularidades de tu empresa y exigir una solución a la altura de tus necesidades.

1. Busco una solución para transportar cargas de una planta a otra. Lo ideal sería que un único operario, en lugar de dos, pudiera realizar esta tarea en horas en las que dispongo de menos personal.
2. Necesito que sea una solución a la medida de mis necesidades, que no me venga grande ni pequeña.
3. Ante todo, me importa que el aprendizaje sea intuitivo, y que a los operarios se les pueda capacitar fácilmente para manejarla con total autonomía y seguridad.
4. Por supuesto, en los tiempos que corren, necesito algo rentable, una inversión que claramente pueda amortizar.

HIDRAL TIENE LA SOLUCIÓN

EHmix, EL ELEVADOR DE CARGA ACOMPAÑADA


Hidral, empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de la elevación, presenta su Elevador **EHmix**, una solución versátil que responde a las necesidades concretas de cada empresa.

1. El Elevador **EHmix** es un montacargas que presenta dos modos de funcionamiento:
 - a. **Modo montacargas normal**, ideal para momentos con picos de producción, cuando es más rápido el trabajo de dos operarios, uno en cada nivel.
 - b. **Modo carga acompañada**, pensado para aquellos momentos o para instalaciones con menor volumen de trabajo y personal. Un único operario advertido puede realizar la tarea completa de carga-transporte-descarga, ya que viaja en la cabina. Con este modo, se ahorra personal y se garantiza una organización del trabajo más versátil.
2. El Elevador **EHmix** se adapta con rapidez y facilidad a diferentes funciones y es la solución ideal tanto para almacenes como minoristas. Además, sus dimensiones de cabina son personalizables, adaptándose a diferentes necesidades de superficie de carga o disponibilidades de hueco.
3. El Elevador **EHmix** agiliza el proceso de carga-transporte-descarga garantizando un escenario de máxima seguridad tanto en su uso desde la botonera de cabina como operando desde las botoneras de planta.
4. **EH SEGURIDAD PLUS**

El Elevador **EHmix** destaca por su seguridad. Como ya es sabido, para Hidral la seguridad es uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de la empresa. Por ello ha desarrollado las mejores medidas de seguridad para todos los Elevadores Montacargas. En el caso del Elevador **EHmix** hemos puesto el listón aún más alto, añadiendo todos los elementos de seguridad necesarios para que el operario viaje con la mercancía.



Modo Montacargas Normal. Se aprovecha mejor la superficie de carga y se opera desde las botoneras de plantas, siendo necesaria la presencia de un operario por planta o uno desplazándose exteriormente.

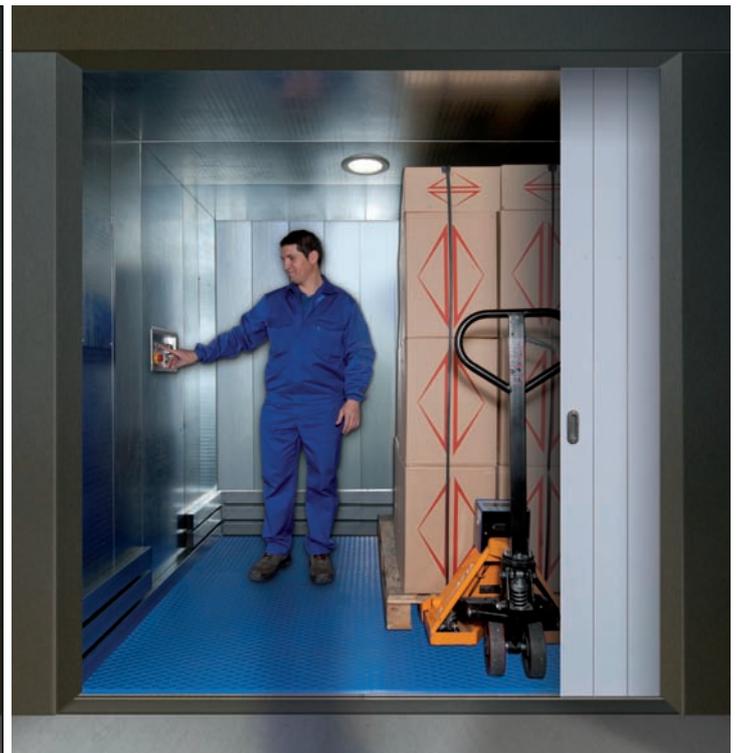

Modo Carga Acompañada. Un solo operario cualificado viaja en la cabina junto a la carga, encargándose él mismo del proceso completo de carga-transporte-descarga.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELEVADOR EHMix

Modelo	EHM1000	EHM1500	EHM2000
Capacidad de carga:	1000kg	1500kg	2000kg
Dimensiones máximas:	≤ 2,9m ²	≤ 4,3m ²	≤ 5,6m ²
Recorrido máximo:	12m		
Velocidad máxima:	≤ 0,15m/s		
Altura de cabina:	2.000 a 2.500mm		
Foso:	De 350 a 400mm (dependiendo de la versión)		
Huida:	Altura de cabina + 350mm		
Paso Libre (recomendado):	Ancho de cabina - 80mm (de protecciones de cabina)		
Principales opciones:	Doble embarque 180° (para 90°, consultar) Antiderivas (para perfecto enrase durante la carga y la descarga) Puertas batientes de 1 o 2 hojas y opcionalmente puertas de lamas (manuales o automáticas)		
Medidas de seguridad extra:	Suspensión y tracción mediante cadenas de elevación Sistema contra rotura de los órganos de suspensión mediante doble cable de seguridad Válvula paracaídas Cilindro con tope amortiguado Renivelación a velocidad lenta		

Declaración de conformidad emitida por Hidral, que está certificada por AENOR para el diseño y fabricación de máquinas contenido en el Anexo IV, Categoría 17 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

DIMENSIONES SUGERIDAS PARA CARGA DE EUROPALETS CON Y SIN OPERARIO

- Todas las opciones de transporte y disposición de la carga garantizan la seguridad del operario que viaja en cabina.

