

Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important, à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code n client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Course (R) mm

Nb d'arrêts

Cote 1ere porte (HO) mm

Struc. auto-portante ☐ Oui ☐ Non

Tension (±5%)

- ☐ 230V 3~ 50 hz
☐ 400V 3~ 50 hz
☐ 230V 1~ 50 hz
☐ Autres

Charge

- ☐ 50 Kg
☐ 100 Kg

systeme

- ☐ Hydraulique
(Maximum course 8000 mm)
☐ Electrique
(Maximum course 35000 mm)

Denomination poussoirs

Caractéristiques de la cabine

Disposition Nb

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

Nb tablettes

Cabine finition

- ☐ Tole peinte
☐ Acier inoxydable
☐ Acier inox. AISI 316

Options la cabine

- ☐ Option portes en cabine
☐ Chauffe, plats

Caractéristiques des portes

Type de portes

- ☐ Guillotine
☐ Battante
☐ Guillotine PF-60
☐ Guillotine automatique

Matériel portes

- ☐ Tole peinte
☐ Acier inoxydable
☐ Acier inox. AISI 316

Configuration des portes palières

Quantité

Main

Portes pos. 1

Portes pos. 2

Portes pos. 3

Options

Options mécaniques

- ☐ Options trappe sale de machines
☐ Tole peinte
☐ Acier inoxydable
☐ Cabine et portes duplex

Options hydrauliques

- ☐ Soupape de rupture
☐ Tuyaux flexible, longueur mm
(pour centrale en dehors de la gaine)

Options du contrôle électrique

- ☐ Clef habilitation boîte à boutons des étages


Options d'emballage

- ☐ Accessoires et portes en caisse en bois


Observations

Dimensions


DISPOSITION 1

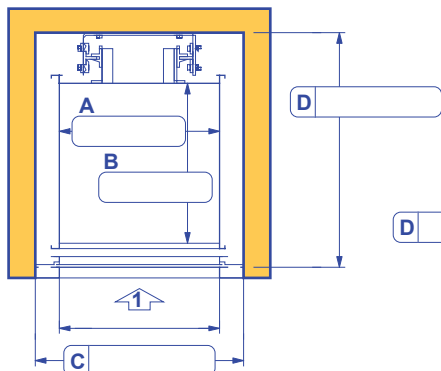


DISPOSITION 2

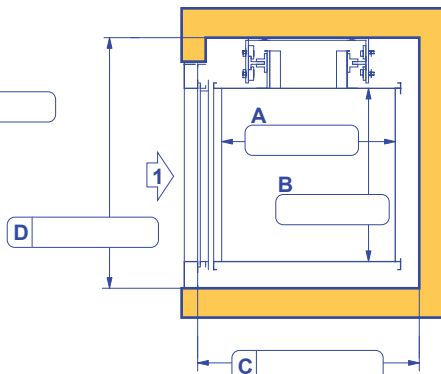


DISPOSITION 3

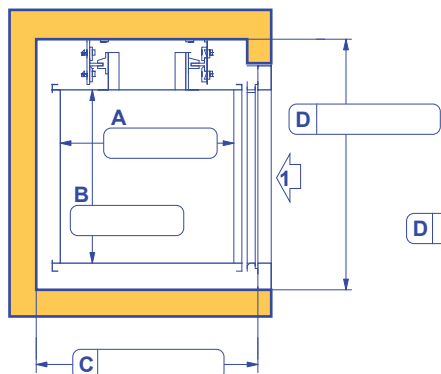


DISPOSITION 4

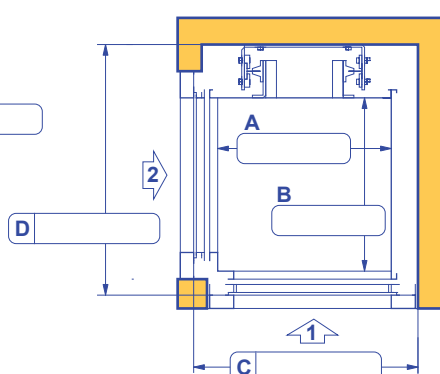



DISPOSITION 5

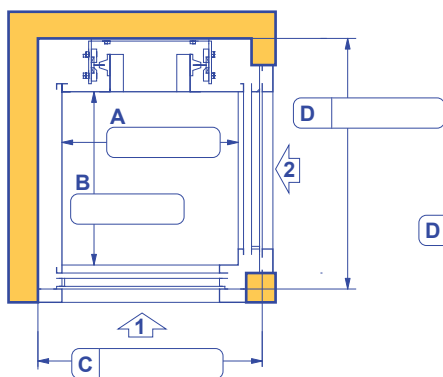

DISPOSITION 6

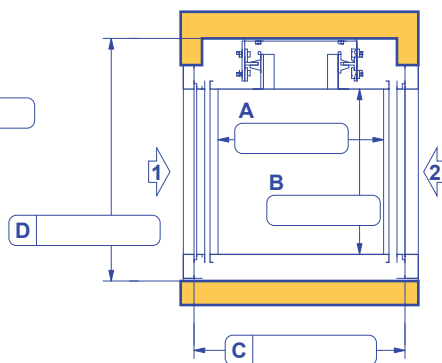

DISPOSITION 7

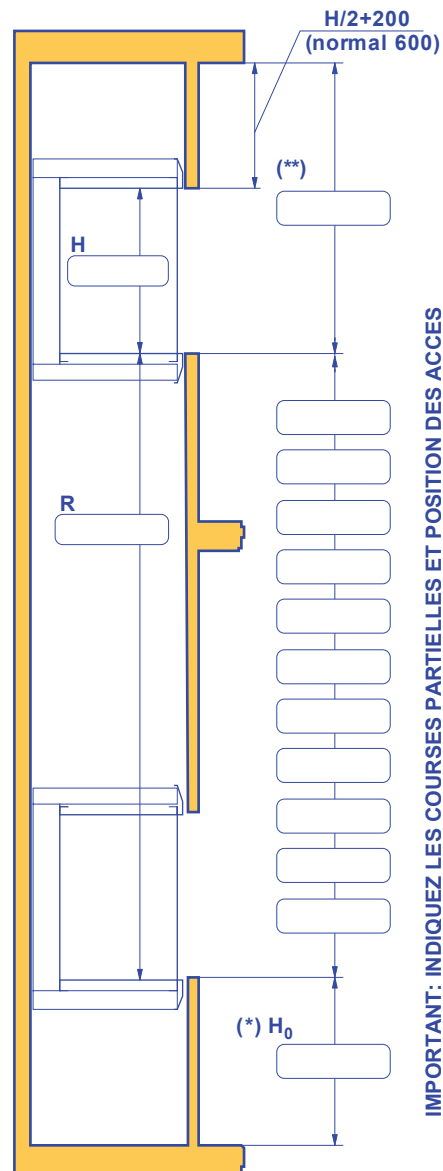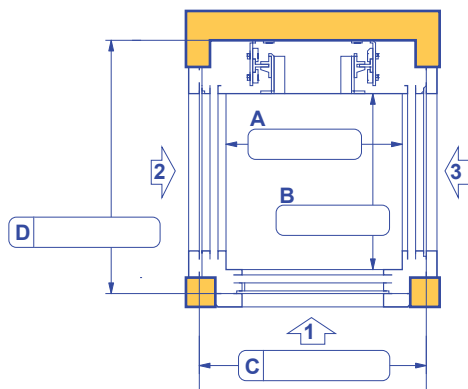

IMPORTANT: INDIQUEZ LES COURSES PARTIELLES ET POSITION DES ACCES

(*) Normal 800
Minimum $H/2+100$
Hydraulique: 800 avec trappe d'inspection

(**) Hydraulique: $1.5 \times H + 200$ (normal 1400)
Électrique: $1.5 \times H + 800$ (normal 2000)

Remarque: Pour cabine et portes Duplex, demander dimensions