

Datos de la empresa instaladora/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega

Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

Características

Carga (kg) 300

Velocidad (m/s) 0,1

R, Recorrido (mm) (ver figura)

Tensión (±5%)

- ☐ 230V 1~ 50 Hz
☐ Otra (monofásica)





Configuración embarques

☐ 180° izquierda

☐ 180° derecha

☐ 90° izquierda

☐ 90° derecha



A, Ancho plataforma (mm) (ver figura)

- ☐ 800 (estándar para embarque 180°)
☐ 900 (estándar para embarque 90°)
☐ Otro

Ubicación armario de máquina

- ☐ Nivel inferior
☐ Nivel superior

Distancia a la plataforma (m) (estándar 0 m)

Botoneras

- ☐ Empotradas
☐ De superficie
☐ De superficie inalámbricas

Puerta nivel superior (para R>500 mm)

Paso libre

- ☐ 800 mm (estándar para embarque 180°)
☐ 900 mm (estándar para embarque 90°)

Mano

- ☐ Opción automática


Opciones

Acabado


- ☐ Pintado color RAL (estándar gris RAL 7035)
☐ Simil acero inoxidable
☐ Acabado anticorrosión e instalación eléctrica estanca
☐ Barandilla acristalada (estándar tubular) (para R>500 mm)
☐ Embalaje en caja de madera
☐ Conforme norma medidas fitosanitarias ISPM 15

Dimensiones de hueco


Alzado

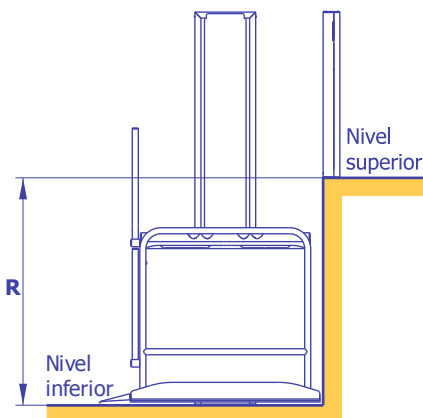

Planta embarque 180°

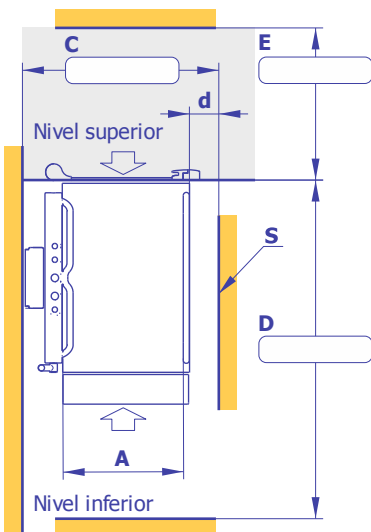

Planta embarque 90°

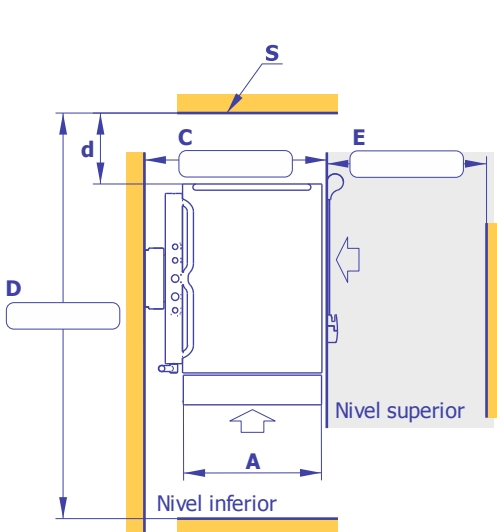

Tipo de superficie adyacente en lateral sin embarque (S)

- ☐ Vertical, continua, sólida y sin resaltes en toda la dimensión de la plataforma
☐ Vertical, continua, sólida y sin resaltes
☐ Vertical, continua, sólida
☐ Cualquiera

d= 20 mm
d≥ 80 mm
d≥120 mm
d≥400 mm