

Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

Entreprise, personne de contact et téléphone

Adresse de livraison

Code client

Code délégation

Date de livraison

Caractéristiques générales

Q, Charge (kg)

- ☐
- 300
-
- ☐
- 400

Surface (m²)

 ≤ 1,20
 ≤ 1,54

R, Course (mm)

(voir fig.)

Vitesse (m/s)

0,15

Tension (±5%)

- ☐
- 230V 1 ~50 Hz
-
- ☐
- Outre (monophas.)

Disposition accès

indiquer les accès sur la figure de la page 2

Options

Couleur guide et véhicule RAL

(standard RAL 7035)

Type ancrage

- ☐
- Mécaniques
-
- ☐
- Chimiques

Distance machine (m)

(standard 0 m)

Dispositif d'alarme

- ☐
- Alarme acoustique
-
- ☐
- Alarme acoustique et tél. d'urgence à ligne téléph.
-
- ☐
- Alarme acoustique et interphone ligne propre

Boîte à boutons

Logotype plaque caractérist.

Référence plaque caractérist.

Options d'emballage

- ☐
- Accessoires et véhicule en caisse en bois
-
- ☐
- Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15

Caractéristiques portes

Type

Niveau inférieur

☒ Battante hauteur libre 2000 mm

Niveau supérieur

- ☐
- Battante hauteur libre 2000 mm
-
- ☐
- Battante sans linteau hauteur 1100 mm

Passage libre (mm)

Main

Main droite

Main gauche

Options

Couleur RAL

(standard RAL 7035)

☐ Opérateur automatique

Caractéristiques structure

☐ Fournir structure

(indiquer configuration de fermeture et finition)

 Configuration et
type de fermeture

Tôle solide

Vitrée

Vitrée nuancé

☒ Latérales configuration base⁽¹⁾
☐ Latérale ensemble guide

☐ Latérale accès niveau supérieur⁽²⁾
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
⁽¹⁾ Fermeture de deux latérales, excepte le latérale de guidage et le latérale d'accès supérieur

⁽²⁾ Nécessaire marquer aussi la fermeture du latérale d'ensemble guidage

Options


Couleur RAL

(standard gris RAL 7035)


Observations

Dimensions et configuration des accès


Niveau supérieur




Porte supérieur battante hauteur libre 2000 mm

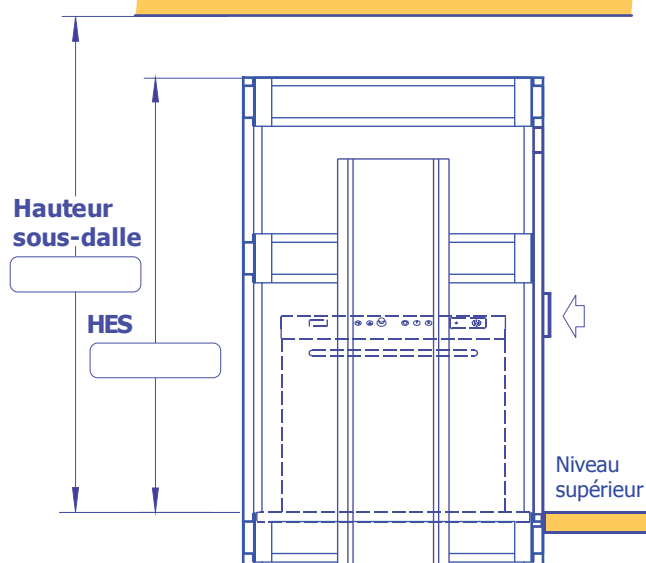


Niveau inférieur



Porte supérieur battante sans linteau hauteur 1100 mm

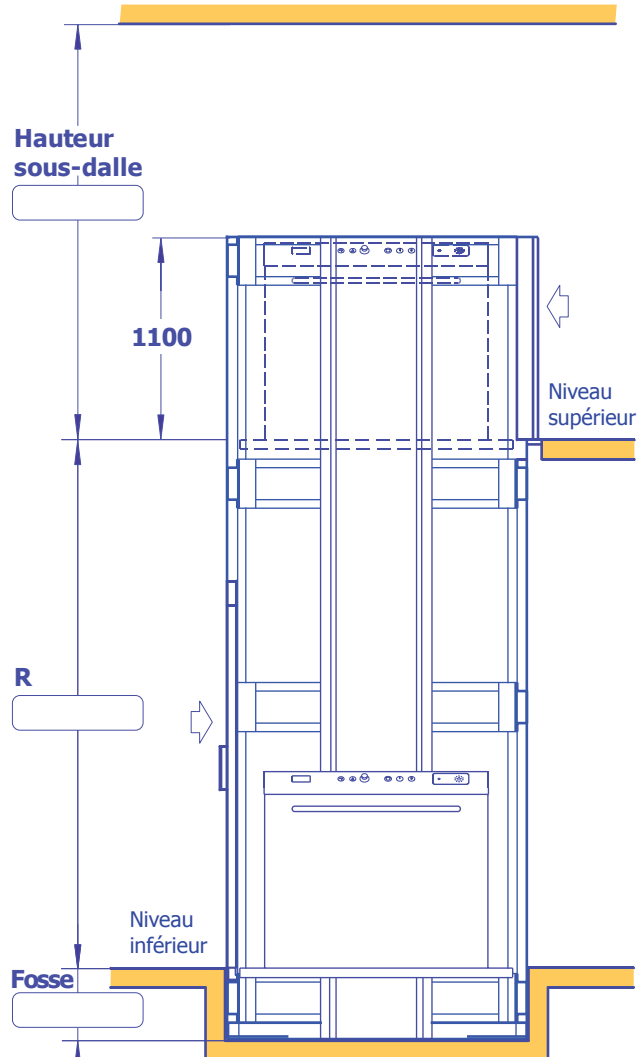

Dimensions de plateforme et gaine

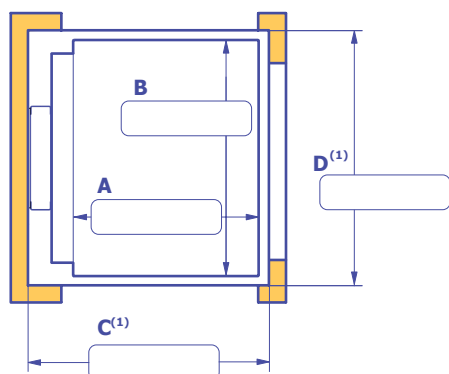

(1) Indiquer en cas de ne pas fourniture de structure

HES Distance des le niveau d'étage supérieur à l'extrémité supérieure de la structure. Indiquer seulement en cas de fourniture de structure.